

1. 사용 전 MSDS를 확인하십시오.
2. 도료는 사용 후 즉시 마개를 닫아 통풍이 잘 되는 서늘한 곳에 보관하십시오.
3. 도료는 인화성이 있으므로 화기 가까이 두지 마십시오.
4. 직접적으로 냄새를 맡지 마십시오.
5. 개인보호구를 착용하고, 급배기 시설이 갖춘 지정된 장소에서 작업하십시오.
6. 장시간 작업 후에는 반드시 신선한 공기를 흡입하십시오.
7. 도료가 손이나 피부에 묻었으면 즉시 제거하고 흐르는 물에 깨끗이 씻으십시오. 이후 피부가 부풀어 오르거나 이상증세가 보이면 병원을 방문하십시오.



안전화



안전장갑




보호복



보안경

※ 상기 제품은 지정된 용도 외의 사용을 금합니다. 이외의 용도로 사용하여 발생한 문제는 책임을 지지 않습니다.

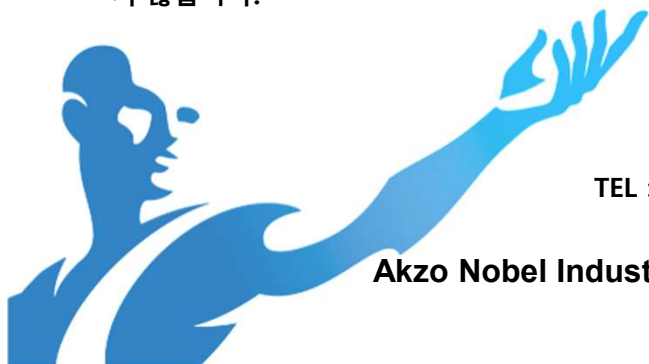

TEL : 031 - 490 - 4200

Akzo Nobel Industrial Coatings Korea Ltd. R&D Center



